


간단선정 YA타입

인쇄 후 사용 해 주시기 바랍니다.

선정용지 송신처

MAIL : iseltek@iseltek.co.kr
FAX : 053-851-7593

YA타입

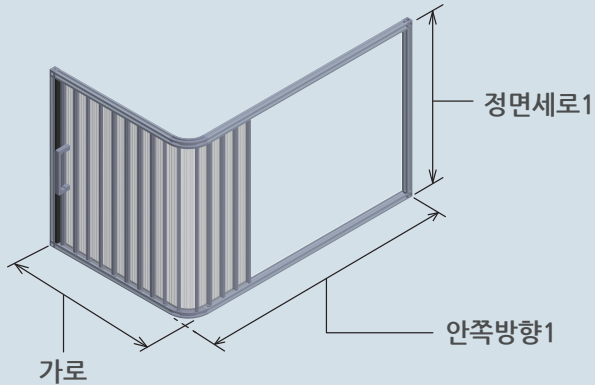

표준부속품

- 엘보 90°
- 조인트 90°
- 표준손잡이
- 개구 조정부 재료
- 가이드롤러 *
- 경첩 고정부 재료
- W쿠션 (슬랫쪽 · 엔드쪽 프레임 각 1개)

· 변형 방지 재료

개구 조정부 재료에 대해서

필요 없는 경우를 제외하고, 슬랫을 [4]로 선택한 위치에 프레임 1개와 연결플레이트 2개로 조정합니다.

*AF20에는 가이드롤러가 없습니다.

제작 가능한 치수

프레임사이즈	최소제작치수(한번)	최대제작치수(한번)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

주의 : 영화비닐·PET재질은 최대치수가 1300mm까지 입니다.

1 치수결정

*최소단위는 0.1mm입니다. *정면세로1 치수보다 안쪽방향1 치수를 길게 해 주십시오.

정면세로1

가로

안쪽방향1

2 슬랫 · 커버 재질 · 색상 선택

*화이트는 프레임 사이즈 AF30를 선정했을 경우에만 가능합니다.

슬랫재질 · 색상

폴리카보네이트 [☐ 투명] [☐ 투명 - 제전] [☐ 스모크브라운]
PET [☐ 투명]
영화비닐 [☐ 투명] [☐ 투명 - 제전] [☐ 스모크브라운]
알루미늄 [☐ 실버] [☐ 블랙] [☐ 화이트]

커버재질 · 색상 ([5] 에서 커버를 선택한 경우)

수주대응품

폴리카보네이트 [☐ 투명] [☐ 투명 - 제전] [☐ 스모크브라운]
ET [☐ 투명]
영화비닐 [☐ 투명] [☐ 투명 - 제전] [☐ 스모크브라운]
알루미늄 [☐ 실버] [☐ 블랙] [☐ 화이트]

3 프레임 선택

☐ AF20[실버] ☐ AF30[실버] ☐ AF40[실버]
☐ AF20[블랙] ☐ AF30[블랙] ☐ AF40[블랙]
☐ AF30[화이트]

4 개구 위치 선택

개구위치 ☐ 엘보톱 ☐ 엘보엔드

개구방향 ☐ 오른쪽→왼쪽 열림 ☐ 왼쪽→오른쪽 열림

5 커버 선택 (재질·색상은 [2] 에서 선정)

수주대응품

☐ 측면

6 약세사리 선택

20후입너트 M3 M4 M5 개

30후입너트 M3 M4 M5 M6 개

40후입너트 M3 M4 M5 M6 M8 개

20연결A앵글 SI BK 개

30고정연결LH앵글 선입너트사양 후입너트사양 SI BK WH 개

40고정연결 LH앵글 선입너트사양 후입너트사양 SI BK 개

20마그네트 캐치AF 개

30/40마그네트 캐치AF AF30 AF40 개

리미트 스위치AF AF20 AF30 AF40 개

제전방지제 개

셔터클리너 개

나사풀림방지제 10ml 50ml 개

조립공구팩A 개

조립공구팩B AF20 AF30 AF40 개

메인터너스팩 개

제정방지팩 개

회사명, 담당자명, 부서명, 주소, 전화번호, FAX번호를 기입 한 후, FAX 보내주시기 바랍니다.

회사명

주소

부서명

TEL

담당자

FAX

견적제출상사