

간단선정 YER타입

인쇄 후 사용 해 주시기 바랍니다.

선정용지 송신처

MAIL : iseltek@iseltek.co.kr
FAX : 053-851-7593

YER 타입



표준부속품

- 엘보 90°
- 엘보플레이트 90°
- 표준손잡이
- 개구 조정부 재료
- 가이드롤러 *
- 중앙스토퍼
- W쿠션
- 경첩 고정 부 재료

- W쿠션 (슬랫쪽 · 엔드쪽 프레임 각 1개)
- 변형 방지 재료

개구 조정부 재료에 대해서

필요 없는 경우를 제외하고, 슬랫을 [4]로 선택한 위치에 프레임 1개와 연결플레이트 2개로 조정합니다.

*AF20에는 가이드롤러가 없습니다.

제작 가능한 치수

프레임사이즈	최소제작치수(한변)	최대제작치수(한변)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

주의 : 영화비닐·PET재질은 최대치수가 1300mm까지 입니다.

1 치수결정

*최소단위는 0.1mm입니다. *가로치수 결반보다 안쪽방향1 치수를 길게 해 주세요.

정면세로1

mm

가로

mm

안쪽방향1

mm

2 슬랫 · 커버 재질 · 색상 선택

*화이트는 프레임 사이즈 AF30를 선정했을 경우에만 가능합니다.

슬랫재질 · 색상

- 폴리카보네이트 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운
PET ☐ 투명
영화비닐 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운
☐ 스모크브라운-제전
알루미늄 ☐ 실버 ☐ 블랙 ☐ 화이트

커버재질 · 색상 ([5] 에서 커버를 선택한 경우)

수주대응품

- 폴리카보네이트 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운
ET ☐ 투명
영화비닐 ☐ 투명 ☐ 투명 - 제전 ☐ 스모크브라운
☐ 스모크브라운-제전
알루미늄 ☐ 실버 ☐ 블랙 ☐ 화이트

3 프레임 선택

- ☐ AF20[실버] ☐ AF30[실버] ☐ AF40[실버]
☐ AF20[블랙] ☐ AF30[블랙] ☐ AF40[블랙]
☐ AF30[화이트]

4 개구 위치 선택


- ☐ 엘보톱 ☐ 엘보엔드

5 커버 선택 (재질·색상은 [2] 에서 선정)

수주대응품

- ☐ 천장 ☐ 오른쪽면 ☐ 왼쪽면 ☐ 배면

엘보톱 · 엘보엔드 개구위치

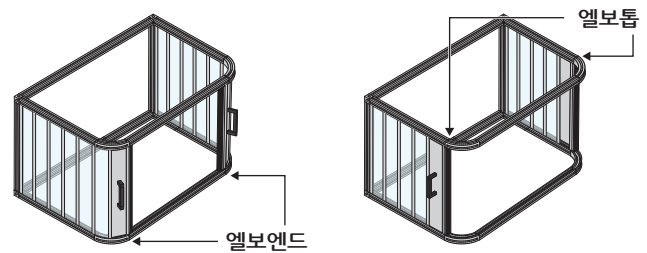

6 악세사리 선택

20후입너트 M3 M4 M5 개

30후입너트 M3 M4 M5 M6 개

40후입너트 M3 M4 M5 M6 M8 개

20연결A앵글 SI BK 개

30고정연결LH앵글 선입너트사양 후입너트사양 SI BK WH 개

40고정연결 LH앵글 선입너트사양 후입너트사양 SI BK 개

20마그네트 캐치AF 개

30/40마그네트 캐치AF AF30 AF40 개

리미트 스위치AF AF20 AF30 AF40 개

제전방지제 개

서터클리너 개

나사돌림방지제 10ml 50ml 개

조립공구팩A 개

조립공구팩B AF20 AF30 AF40 개

메인テナンス팩 개

제정방지팩 개

회사명, 담당자명, 부서명, 주소, 전화번호, FAX번호를 기입 한 후, FAX 보내주시기 바랍니다.

회사명

주소

부서명

TEL

담당자

FAX

견적제출상사